

SONY

新聞稿

Sony 全新輕巧 4K Super35 PXW-FS5 專業攝錄機帶來手持拍攝新體驗
讓專業攝影師於任何角度或地方拍攝不同風格的影片，發揮無盡創意




- 超輕巧機身僅 0.8 千克，令手持拍攝更富彈性
- 帶來具創意的演譯表現，包括 4K 拍攝及 240fps 全高清快速攝影
- 備有多款拍攝應用程式及豐富的網絡功能

香港・2015 年 10 月 7 日 – Sony 今天為專業攝錄機系列增添全新輕巧 PXW-FS5 型號，帶來優越的創意功能及富彈性的拍攝方法。PXW-FS5 的抓拍功能讓攝影師在最具挑戰的情況下輕鬆地進行流動拍攝，並提供令人讚嘆的畫質及創意功能。秉承著 PXW-FS7 攝錄機的成功，全新 PXW-FS5 能為活動拍攝以至企業及網上影片拍攝等專業應用提供優質影像。

Sony 考慮到用戶的需要而應用人體工學設計於 PXW-FS5 的機身。0.8 千克輕巧機身是理想的重量平衡以確保穩定性，而用戶即使全日手持拍攝仍感舒適。攝錄機適用於多種不同的拍攝環境，甚至可安裝在飛行攝錄器上。方便易用的一觸可轉動手柄讓用戶於不同的情況進行拍攝，並能輕易操控所有主要控制以提升拍攝的彈性，即使由低角度即時轉為高角度拍攝亦輕而易舉。用戶更可將 3.5 吋 LCD 顯示屏附設在手柄上不同位置或機身，令手持操作更輕鬆及更切合用戶的拍攝需要。

全新專業攝錄機配備 Super35 Exmor™ CMOS 影像感測器帶來高達 1,160 萬像素及 930 萬有效像素解像度，讓用戶可進行 4K XAVC 高解像度拍攝，體現無盡的創意表達方式，所拍攝的細緻清晰影像質素，即使一般高清

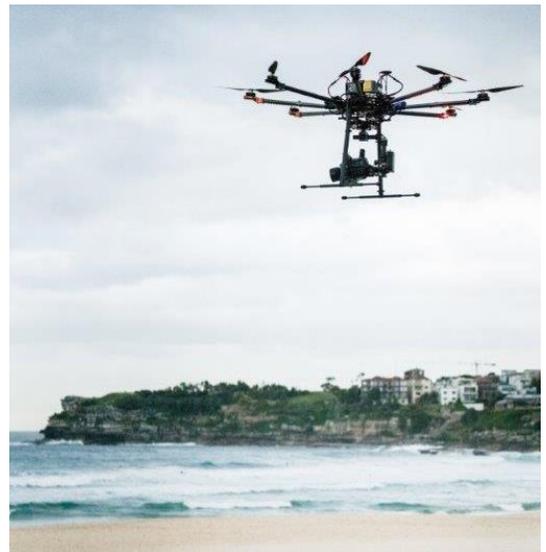

感測器亦未必可及。高感光度及大感測器能拍攝美麗的散景效果，增加於昏暗環境的感光度並減低影像雜訊，從而締造震撼的影像質素。高幀率拍攝能拍攝 10bit 4:2:2 全高清及多至 8 秒高幀率達 240fps，亦能拍攝 1/10 倍超慢動作影片而不會犧牲影像質素。

PXW-FS5 為全球首部*Super35mm 攝錄機內置電子漸進式濾光鏡，進一步擴闊大感測器的景觀深度表現及加強曝光控制的彈性，讓用戶盡情發揮創作潛能。專業攝影師更能藉著攝錄機的便攜性，將他們的作品注入高質素電影感。PXW-FS5K 連鏡頭套裝提供的輕巧 E 鏡頭 PZ 18-105mm F4 G OSS (SELP18105G) 方便用戶在高難度的位置拍攝所需畫面，單手亦可操作變焦。

除了相容的 E-Mount 鏡頭之外，PXW-FS5 能透過轉接環接駁不同的 SLR 鏡頭，如 Sony α 接環鏡頭系統兼容 Sony 或第三方的鏡頭，提供極大兼容性以切合不同環境的需要。α 接環系統及其優化介面包含 3G-SDI、HDMI 輸出及雙 SD 卡插槽。PXW-FS5 亦配備 Wi-Fi 及有線 LAN 線端子，提供更多的網絡功能如檔案傳輸及串流傳輸。而將來的韌體升級亦將提供 RAW 檔輸出。

全球影片比賽贏取 PXW-FS5

Sony 現為電影製作人提供贏取全新 PXW-FS5 的機會。此比賽的全球參加者需遞交一段兩分鐘以「沒有局限」(“No More Limits”) 為題的短片，比賽評審準測將以創新性、獨特性及拍攝難度作評分標準。

參加者需於 10 月 31 日前將合規格的作品上載至 Youtube 上 Sony 專業網站。由 11 月 1 日至 11 月 15 日期間於 Youtube 獲得最多喜愛的短片將被列入地區性入圍名單，再於 12 月上旬由 Sony 獨立認可專家於此名單內選出他們的喜愛作品，成為 12 月上旬獨立線上研討會的一部份。每位地區性的優勝者將贏取 Sony a7S 相機一部，而進入最終全球決賽者可爭奪 PXW-FS5。最後優勝者將於線上研討會中公佈。有關比賽資料及規則，請瀏覽 <http://bit.ly/1iy6cMR>

Sony 全新 4K Super35 PXW-FS5 專業攝錄機將於 10 月中旬接受預訂，售價港幣 53,390 元 (淨機身)，另有 PXW-FS5K 連鏡頭套裝 (E 鏡頭 PZ18-105mm F4 G OSS (SELP18105G))同時接受預訂，售價港幣 58,080 元。

*根據 Sony 以 Super35mm 及電子漸進式濾光鏡進行的調查。

如欲獲取更多 PXW-FS5 相關資訊，請前往以下網址：<http://pro.sony-asia.com/pro/lang/en/hk/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/pwx-fs5/overview/>

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony 4K Compact Super35 PXW-FS5 專業攝錄機的技术規格:

| 型號 | PXW-FS5 |
|-------------------------|---|
| 系統 | |
| 重量 | 約 830g (淨機身) 約 2.2kg (配備 SELP18105G 及遮光罩[另購], BP-U30 電池, 大眼罩, lcd 屏幕, 手把, 手腕帶) |
| 體積(闊 x 高 x 深) | 約 111.3 x 128.7 x 172.4 mm (機身及投影部份) |
| 電壓要求 | DC 14.4V (電池) / DC 12.0V (AC 轉換器) |
| 耗電量 (操作) | NTSC: 約 11.8W, PAL: 約 11.5W (LCD 關閉下錄影, 當不使用外置裝置接駁時開啟 EVF) |
| 工作溫度 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| 存放溫度 | 20°C to +60°C (-4°F to +140°F) |
| 運作時間 | BP-U30 電池: 約 2 小時 10 分鐘 (LCD 開啟下錄影, 當不使用外置裝置接駁時關閉 EVF) BP-U60 電池: 約 4 小時 20 (LCD 開啟下錄影, 當不使用外置裝置接駁時關閉 EVF) BP-U90 電池: 約 6 小時 50 分鐘 (LCD 開啟下錄影, 當不使用外置裝置接駁時關閉 EVF) |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭接口 | E-mount |
| 拍攝 | |
| 影像感測器 | Super35 type Single-chip Exmor CMOS |
| 有效像素 | 3840 (H) x 2160 (V) |
| 內置光學濾鏡 | OFF: Clear, 1: 1/4 減光, 2: 1/16 減光, 3: 1/64 減光 線性漸進式減光鏡 (約 1/4 減光 to 1/128 減光) |
| 感光度(2000 lx, 89.9% 反射比) | 視頻伽瑪: T14 (3840 x 2160/23.98p mode 3200K) |
| ISO 感光度 | ISO 3200 (S-Log3 伽瑪) |
| 最低照度 | 0.16Lux [60i] (IRIS F1.4, 自動增幅, 快門速度 1/24) 0.18Lux [50i] (IRIS F1.4, 自動增幅, 快門速度 1/25) |
| 視頻訊噪比 | 57 dB (Y) (typical) |
| 快門速度 | 1/8 to 1/10000 秒 (60i) 1/6 to 1/10000 秒(50i/24p) |
| 慢動作及快動作攝影 | [30p]:2160p: 可選擇幅數 1.2.4.8.15.30 fps [25p]:2160p: 可選擇幅數 1.2.3.6.12.25 fps [60i]:1080p: 可選擇幅數 1.2.4.8.15.30,60 fps [50i]:1080p: 可選擇幅數 1.2.3.6.12.25,50 fps |
| 超慢動作攝影 | [60i] 可選擇幅數 120, 240, 480, 960 fps [50i] 可選擇幅數 100, 200, 400, 800 fps |
| 白平衡 | 預設(3200K), Memory A, Memory B/ATW |
| 增益 | 0,3,6,9,12,15,18,24,27,30dB,AGC |
| 伽瑪曲線 | 可選擇 |
| 輸入/輸出 | |
| 音效輸入 | XLR-type 3 針(母) (x2), 可選擇 line/mic/mic +48 V |
| 影片輸出 | 併合至 Multi/Micro USB 插孔, 複合 1.0Vp-p, 75Ω |
| SDI 輸出 | BNC type (1) (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| HDMI 輸出 | HDMI 接駁器 (Type A) |
| USB | Multi/Micro USB 插孔 (x1) |
| 耳機輸出 | 立體聲迷你插孔 (x1) |
| 揚聲器輸出 | 單聲道 |
| 直流輸入 | 直流電源連接器 |
| 遙控 | 立體聲迷你插孔 (ø2.5 mm) |
| 區域網路線 | 100BASE-TX/10BASE-T 區域網路終端 |
| 顯示屏 | |
| LCD 顯示屏 | 8.8 cm (3.5 type), 約 1.56M dots |
| 觀景器 | 1.0cm(0.39 type)OLED 約 1.44M dots |
| 內置麥克風 | |
| | 全指向駐極體電容式麥克風 |
| 媒體 | |
| 類型 | MS/SD(1),SD(1) |
| Wi-Fi/NFC | |
| 支援格式 | IEEE 802.11 b/g/n |
| 頻寬 | 2.4 GHz 頻寬 |
| 保密 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| NFC | 符合 NFC 論壇第 3 類標籤標準 |